

No touch Switch Magic Switch (BEA)

สวิตช์ไร้สัมผัส แบบมือโบก **BEA**

BEA Magic Switch

สวิตช์ไร้สัมผัส ที่รวมเทคโนโลยีตรวจจับความเคลื่อนไหวของตลาด ที่มีความปลอดภัยที่สุด ด้วยเทคโนโลยี ดอปเปลอร์ ทำให้มั่นใจว่าเป็น การตรวจจับที่คุณภาพสูง

Product Specification

รุ่น: BEA Magic Switch

เทคโนโลยี: เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว

คลื่นไมโครเวฟ: 24.125 GHz

ระยะตรวจจับ: $\pm 10 - 50$ cm

โหมดการตรวจจับ: ความเคลื่อนไหว (2 ทิศทาง)


ความเร็ววัตถุ: ± 3 cm/s, Max. 200 Hz or ± 1.2 m/s

ใช้พลังงานสูงสุด: DC12 - 30V, AC12 - 24V

การใช้พลังงาน: <1.2 W


หน้าสัมผัสช่วงเวลา: 0.5 Sec. (PULSE mode)

ช่วงอุณหภูมิ/ความชื้น: $-20^{\circ}\text{C} - +55^{\circ}\text{C}$

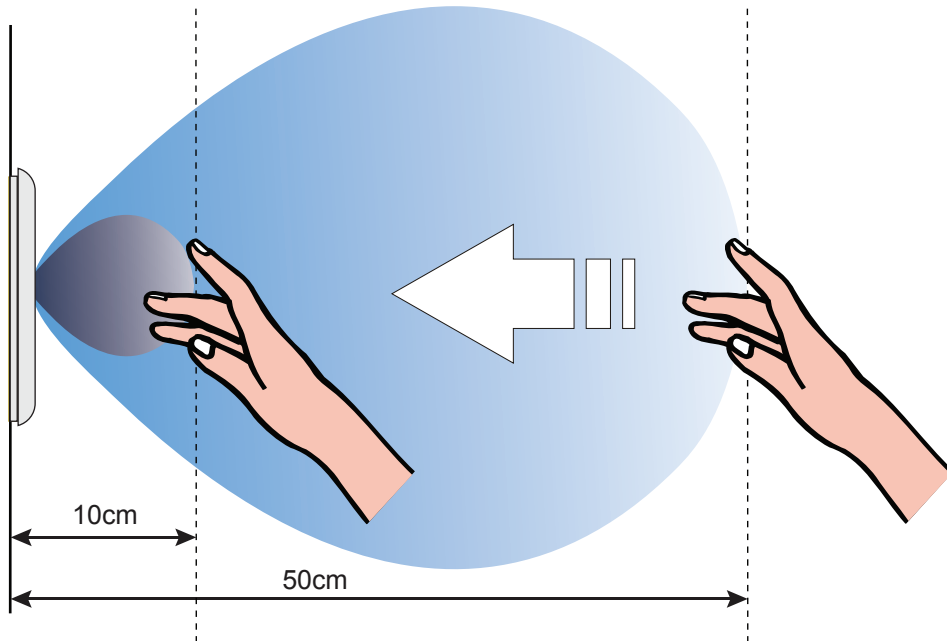


Magic Switch


เซ็นเซอร์สามารถติดตั้งบนกระเบื้อง
ไม้, พลาสติก และแก้ว

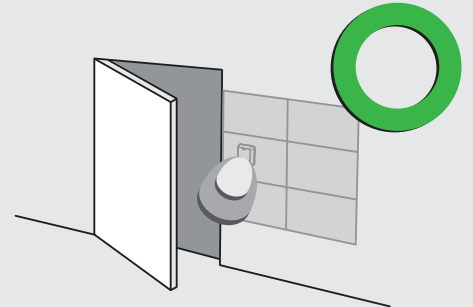

ไม่ควรติดตั้งเซ็นเซอร์หลังแผ่นเมทัลลิค

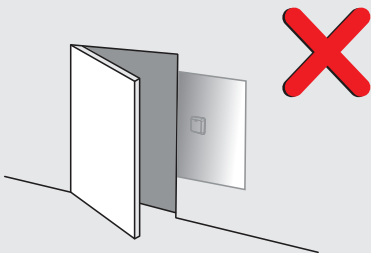

ไม่ควรติดตั้งเซ็นเซอร์ ในด้านที่ประตูเปิด

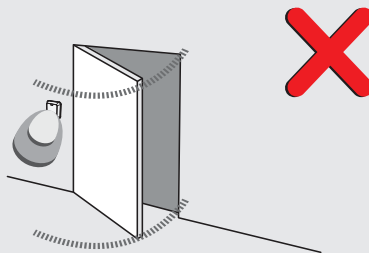

หลีกเลี่ยงวัตถุที่มีการเคลื่อนไหว
เช่นกระถางต้นไม้
มาวางไว้บริเวณหน้าเซ็นเซอร์



นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัทเอดีเอส เอ็นทรานซ์ จำกัด