

SAFE 4-24 Recessed Infrared Sensor

เซ็นเซอร์ระบบอินฟราเรด รุ่น เซฟ 4-24 Recessed (ชนิดติดตั้งฝังฝ้า)

SAFE 4-24 Recessed Infrared Sensor

SAFE 4-24 Recessed เป็นเซ็นเซอร์ระบบอินฟราเรด ชนิดติดตั้งฝังฝ้า ทำงานโดยการตรวจจับความเคลื่อนไหวของผู้ใช้งาน พร้อมม่าน IR 4 แถว เพื่อความปลอดภัย หรือเรียกว่ามีระบบ Safety ในตัว โดยเมื่อผู้ใช้งานยืนนิ่งๆ ไม่ขยับตัวประตูจะยังคงเปิดค้าง ประตูจะไม่เลื่อนกลับมาโดนหน้าผู้ใช้งาน โดยสามารถใช้งานกับความสูงได้ถึง 3 เมตร

Product Specification

การตรวจจับ: อินฟราเรด
 แรงดันไฟฟ้า: 12V - 24V AC +/-10%
 กระแสไฟฟ้า: <2.5W
 ความสูงในการติดตั้ง: จาก 1.8m. ถึง 3m.
 องศาการปรับมุม: 18.5° (มุมของม่านทั้ง 4 ผืนเปลี่ยนพร้อมกัน)
 เวลาเปิดค้าง: 0.5 s
 ช่วงอุณหภูมิ: -20°C ~ +60°C
 มาตรฐานการป้องกัน: IP54



รายการสินค้า	จำนวน	รหัสสินค้า
SAFE 4-24 Recessed	1 pc.	A03-000211

SAFE 4-24 Recessed Infrared Sensor



เซ็นเซอร์ระบบอินฟราเรด รุ่น เซฟ 4-24 Recessed (ชนิดติดตั้งฝังฝ้า)

คุณสมบัติของ SAFE 4-24 Recessed



- ตรวจสอบการเคลื่อนไหว และมีระบบ Safety ในตัวเดียวกัน
- การตรวจจับแบบ 2 ทิศทาง มีความแม่นยำในการจับตำแหน่งของผู้ใช้งาน
- ม่านลำแสงในการตรวจจับ 4 แถว มีจุดอินฟราเรด 24 จุด หรือ 16 จุด
- ม่านอินฟราเรดสามารถปรับตั้งง่าย
- เซ็นเซอร์ติดตั้งง่าย
- รูปแบบเซ็นเซอร์ที่สวยงาม และแข็งแรง

SAFE 4-24 Recessed ใช้งานได้กับ

- ประตูบานเลื่อน
- ประตูบานโค้ง

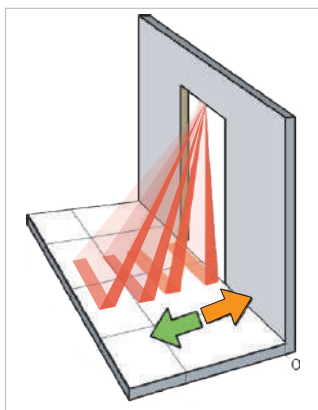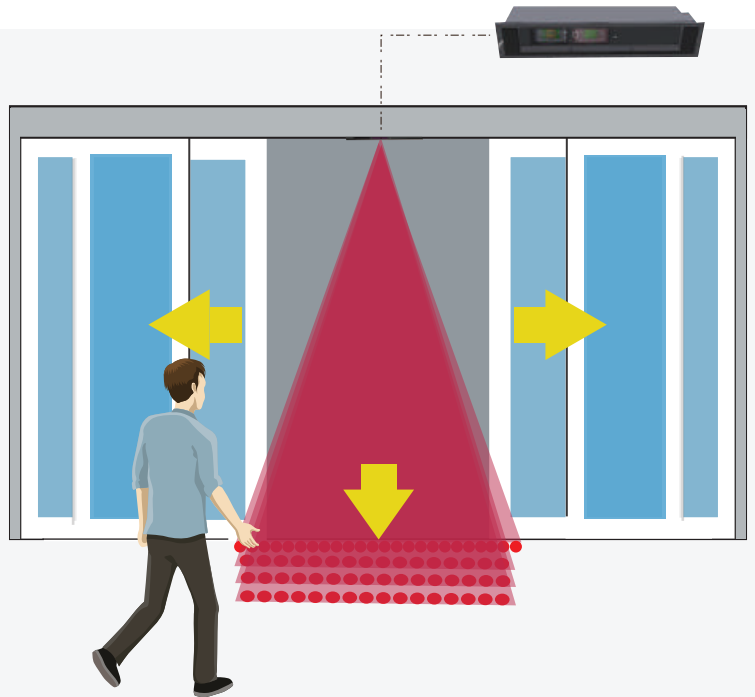

ระยะความปลอดภัย
การตรวจจับของอินฟราเรด
2.2 m @ 2.2 m

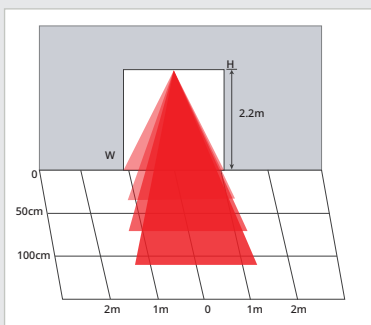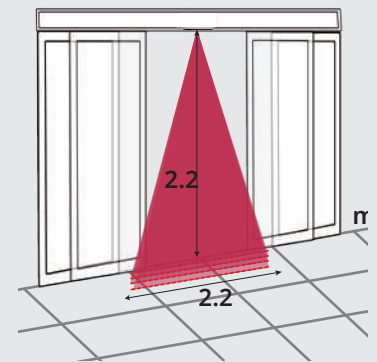

(H) ความสูง: 2.20 m

(W) ความกว้าง:

- C1: 2.20 m
- C2: 2.20 m
- C3: 2.35 m
- C4: 2.50 m

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย

บริษัท เอดีเอส เอ็นทรานซ์ จำกัด

02 300 9333

@adsentrance

ADS ประตูดัดโน้มัติ

ADS ENTRANCE

All rights reserved.

บริษัท เอดีเอส เอ็นทรานซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยข้อมูลนี้ปรากฏในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่รับประกันหรือบางส่วน คัดหรืออ้างอิง ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ ไม่รับประกันความแม่นยำของข้อมูลของบริษัท โดยสมบูรณ์